Guntermann & Drunck GmbH
www.gdsys.de

Trade Switch

Trade Switchは、複数のコンピューターを1式のキーボード/マウスで、シームレス操作可能なキーボード/マウス切替器

映像信号は、コンピューターから直接ディスプレイに接続するか、マルチビューワーで1画面表示するなど、モニタリング環境に合わせてご利用いただけます。

[製品ラインナップ]

TradeSwitch4-USB
（最大接続数 4台）

TradeSwitch8-USB
（最大接続数 8台）

対応信号
・双方向の音声信号（マイク・スピーカー）
・USBキーボード/マウス
・USB2.0

主要な機能

・マウス操作だけでPC切替が出来るCrossDisplay-Switching機能搭載
※本体前面の選択ボタンでも切り替え可能

・選択中のコンピューターを表示するLEDステータス出力搭載
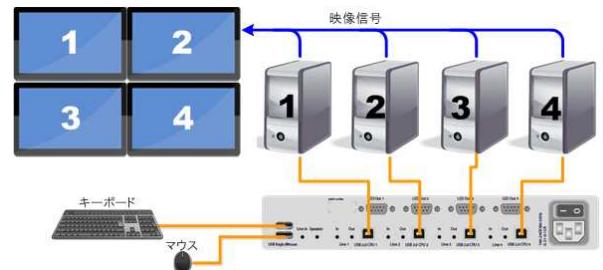
システム構成図

CrossDisplay-Switching機能

マウス操作で制御PCを切り替え。 操作したい画面にマウスカーソルを合わせるだけのKVM切替機能

操作例

横一列に並べられたディスプレイ

画面2上にマウスカーソルがある場合、PC2が操作可能。
画面1上にマウスカーソルがある場合、PC1が操作可能。
画面3上にマウスカーソルがある場合、PC3が操作可能。

上記の他にもさまざまなレイアウトを組むことが可能です。

サイズ違い

上下左右
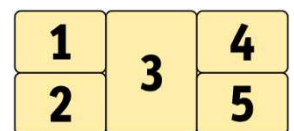
縦横反転

スペック

	TradeSwitch4-USB A210 0080	TradeSwitch8-USB A210 0118
切替台数	4	8
切替信号	USB（キーボード / マウス）　アナログ音声（マイク / スピーカー）　USB2.0	
コネクタ(各PC側) キーボード・マウス 音声 LED出力	USB（B Type）x4 3.5mm ホンジャックx8 D-sub 9s x4	USB（B Type）x8 3.5mm ホンジャックx16 D-sub 9s x8
コネクタ(Cosole側) キーボード・マウス 音声 USB2.0	USB（A Type）x2 3.5mm ホンジャック x2 USB（A Type）x2	
コネクタ(その他) サービス	2.5mm ホンジャック x1	
寸法（WxHxD）	270x 44 x 210 mm	435x 44 x 210 mm
重量	1.5kg	2.1kg
電圧	AC100 – 240V / 50-60Hz	
消費電力	10.4W – 11.0W	11.2W – 11.6W
機材構成	本体 x1 USBケーブル x4 音声ケーブル x8 TradeSwitch LED x4 DATAケーブル x1 電源ケーブル x1 取扱説明書 x1 CD(CDS) x1	本体 x1 USBケーブル x8 音声ケーブル x16 TradeSwitch LED x8 DATAケーブル x1 電源ケーブル x1 取扱説明書 x1 CD(CDS) x1 ラックマウントキット x1

※ TradeSwitch2 / 4でラックマウントを希望される方は、注文時にラックマント仕様とご指定ください。

背面　（model : TradeSwitch4-USB）

同梱品

USB-AM/BM-2(2m)

AUDIO-M/M-2(2m)

TS-LED-2

Guntermann & Drunck （グンターマン アンド ドランク）

1985年にドイツにて設立されたKVM専業メーカー
アナログ/デジタルKVM ・エクステンダーなどのKVM関連機器の主要メーカーの一つであり放送局、
航空管制、工場オートメーション、船舶などミッションクリティカルな場所で数多く稼働する実績を誇ります。

放送局

航空管制

船舶

工場

カタログの記載内容：2014年 10月 現在

〈お問合わせ先〉

伊藤忠ケーブルシステム株式会社　ブロードキャスト営業部

〒141-0022東京都品川区東五反田1-5-33 白雉子ビル3F
Tel :03-6277-1824 / Fax :03-6277-1850
info@itochu-cable.co.jp　http://www.itochu-cable.co.jp